

Stropní světlo, třiramenný lustr 230V, E27

ZD74C



Návod k použití

Všeobecné informace

Nádherný dekorativní prvek – „pavoučí“ lustr se 3 světelnými body! Všechny světelné body mají 160 cm dlouhý kabel s patičí E27. Je možné je zkrátit, aby se lépe přizpůsobila podmínkám v místnosti. Je to skvělý nápad, jak vyzdobit elegantní podkrovní místnosti nebo rozzářit tmavé kouty! Perfektně kompatibilní s klasickými kulatými žárovkami E27 i se všemi dekorativními žárovkami se stejným závitem!

Specifikace

- ✓ dekorativní prvek se třemi patičkami pro žárovky typu E27 (standardní zástrčka)
- ✓ dlouhé kabely (cca 160 cm) s možností jejich dodatečného zkrácení
- ✓ je určen k montáži na strop (jako standardní lustr / nástěnné svítidlo)
- ✓ osvětlete tmavé kouty a dodejte jim potřebnou eleganci!

Parametry

- materiál: plast a kov
- napájení: 230V / 50Hz (ze sítě)
- patice žárovky: E27
- počet světelných bodů: 3
- délka jednoho kabelu: 160 cm (lze zkrátit)
- barva: černá

POZNÁMKA: Žárovky nejsou součástí balení!!

Balení obsahuje

- lustr se 3 světelnými body patice E27
- základna pro umístění na strop
- montážní prvky

Pokyny k instalaci

Přiipevněte montážní prvky k lustru (zašroubujte 6 černých plastových zátek do bočních otvorů - po celé délce - na obou stranách).

Poté protáhněte držák hlavní lampy středovým otvorem a pevně utáhněte zaoblenou matici na druhé straně.

Na samém konci provedte korekci upevnění dotažením plochých matic.

Protáhněte všechny 3 kabely lustru otvory uvnitř kulatých závěsů.

Po provlečení kabelů lustru kulatými závěsy je protáhněte otvory lustru pomocí dřívě instalovaných černých plastových zátek.

Pevně utáhněte zátky a pokračujte v montáži.

Po provlečení kabelů závěsy a otvory lustru rozložte všechny 3 dvou vodičové napájecí kabely a odizolujte je.


Jakmile jsou všechny 3 napájecí kabely lustru správně připojeny, ponechte uvnitř lustru dostatečný přívod kabelu a přiipevněte jej ke stropu.

Jakmile je lustr přiipevněn ke stropu, pokračujte v instalaci závěsů na strop. Nejlépe je to dělat "v kruhu", aby byly jednotlivé světelné body rovnoměrně rozloženy.

Po montáži závěsů upravte odpovídajícím způsobem délku kabelu (výšku jejich přesahu) a utáhněte kabel pomocí speciálního šroubu v závěsu.

Upravte délku kabelu (výšku jeho přesahu) podle svých potřeb.

Po dokončení instalace a nastavení umístěte do každého ze 3 lustrů žárovku E27 o maximálním příkonu 40 W.

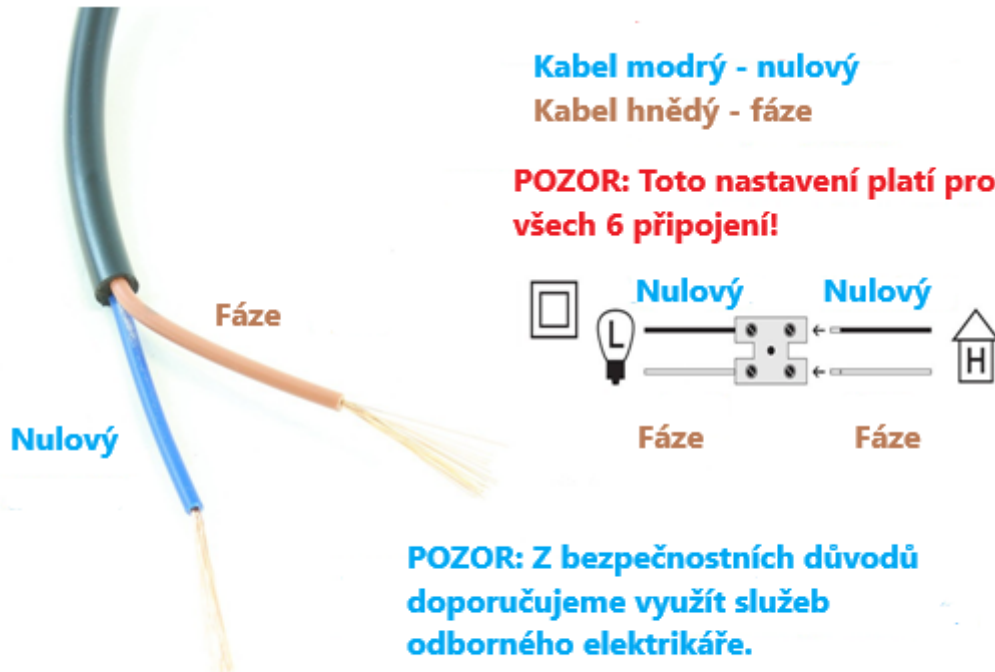

V každém bytě vedou ze stropu obvykle tři vodiče (dva fázové černé/hnědé a jeden nulový). Ve třídě ochrany 1 je také vodič PEN (zemní) zelenožlutý

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Informace pro uživatele o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (pro domácnosti)

Zobrazený symbol umístěný na výrobcích nebo v příložené k nim dokumentaci informuje, že poškozená elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být vyhazována spolu s domovním odpadem.

Pokud je nutné zařízení zlikvidovat, znovu použít nebo obnovit jeho součásti, správným postupem je předat zařízení na specializované sběrné místo, kde bude bezplatně přijato. Správná likvidace zařízení vám umožní šetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které by mohly být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.

Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, kontaktujte prosím nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, který vám poskytne další informace.